

Sono pompe per vuoto a palette rotative, lubrificate con olio a perdere, con portata d'aspirazione di 15 m<sup>3</sup>/h.

Caratterizzate da una semplicità costruttiva, sono robuste e ben raffreddate. La lubrificazione è regolabile tramite un oliatore a goccia posto in corrispondenza dell'aspirazione.

In questa versione, è presente un filtro separatore dell'olio a cartuccia intercambiabile posto sullo scarico, che contribuisce a ridurre notevolmente le emissioni di fumi.

L'olio lubrificante è racchiuso in un contenitore trasparente; il livello dell'olio è monitorato tramite un sensore elettromagnetico. L'olio è aspirato in pompa attraverso gli oliatori a goccia, poi scaricato nel serbatoio posizionato sotto il silenziatore della pompa e non viene più rimesso in circolo.

Il rotore e l'albero della pompa sono un unico pezzo, supportato da cuscinetti indipendenti, alloggiati nelle due flange di chiusura della pompa. Pompa e motore elettrico sono così due unità indipendenti, fissate ad un apposito supporto, collegate tra loro tramite un giunto di trasmissione elastico.

Le pompe serie RMS e RML sono fornite con motori elettrici monofase o trifase (con certificazione UL-CSA). A richiesta, le pompe possono essere fornite con motori a norme ATEX, con tensioni e frequenze speciali, oppure senza motore.


La pompa è raffreddata da una ventola radiale posta tra il motore e la pompa. Sullo scarico della pompa è installato un serbatoio per il recupero dell'olio, con un filtro separatore che impedisce la formazione di nebbie d'olio e riduce la rumorosità.

### Uso e installazione

L'impiego di queste pompe risulta essenziale quando nel fluido da aspirare sono presenti vapori di solventi, condense d'acqua o qualsiasi altra sostanza che possa inquinare l'olio lubrificante. Per l'installazione delle pompe per vuoto OMMER, è sufficiente effettuare il collegamento al circuito del vuoto e predisporre il collegamento elettrico al motore.



015RMLD-LP-LE			
Frequenza		50Hz	60Hz
Portata	m <sup>3</sup> /h	15	18
Pressione finale	mbar	65	
Tensione motore	3~	230/400±5%	265/460±5%
Volt	1~	230±5%	
Potenza motore	3~	0,55	0,65
kW	1~	0,55	
Protezione motore	IP	55	
Velocità di rotazione	rpm	1450	1700
Forma motore		B14	
Grandezza motore		80	
Peso	kg	29	

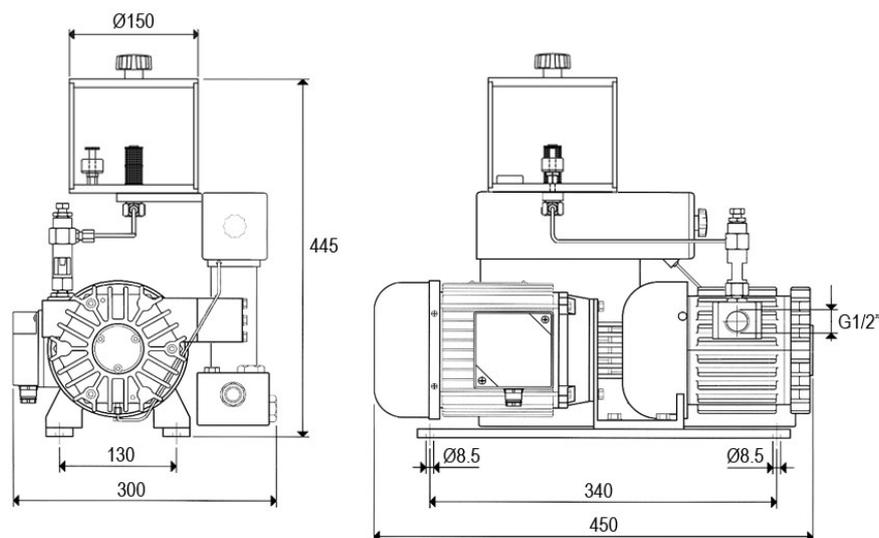

Dati e dimensioni non sono impegnativi. O.M.M.E.R. S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti in qualsiasi momento e senza preavviso.

